



РЕШЁТКИ ДВУХРЯДНЫЕ 2VA



Назначение: решетки однорядные 2VA применяются в приточных системах вентиляции для подачи воздуха в помещение.

Конструкция: решетка изготавливается из алюминия с порошковой покраской. Возможна регулировка расхода и направления потока воздуха с помощью подвижных жалюзи. Стандартно изделие окрашено в белый цвет, по запросу возможна покраска в другие цвета.

ВНИМАНИЕ: Возможна дополнительная комплектация решётки клапаном расхода воздуха.

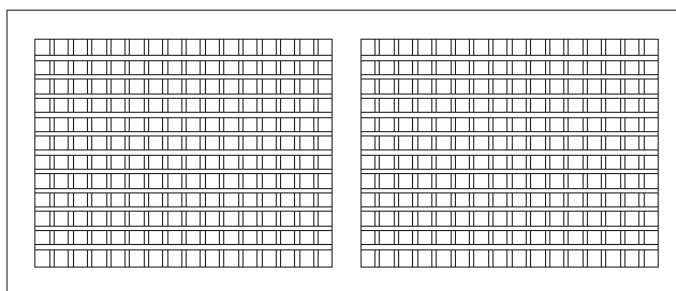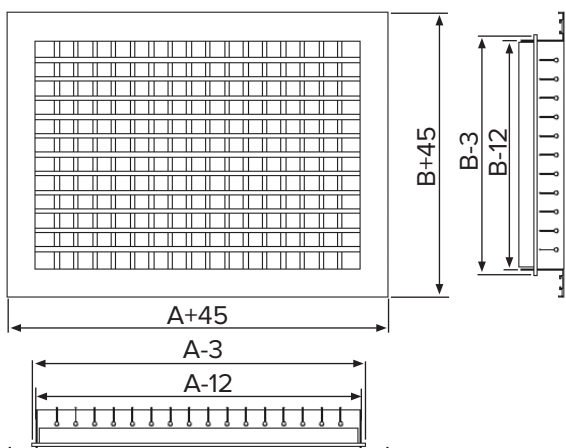

Перемычка (устанавливается при размерах $A > 650$)



Пример обозначения:

